

OZLJEDA RADNIKA PRILIKOM RUKOVANJA DIZALOM

Na privremenom gradilištu, pri obavljanju poslova upravljanja dizalom, ozlijeden je radnik A.A., zaposlen kod poslodavca X.X. Analiza ovog događaja temelji se na nalazu nadležnog inspektora rada u području zaštite na radu, Državnog inspektorata, koji je obavio očeviđ na mjestu događaja i poduzeo propisane inspekcijske mjere kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvog ili sličnog događaja.

OPIS DOGAĐAJA

Na privremenom radilištu, na izgradnji stambeno-poslovne građevine, prilikom izvođenja radova upravljanja dizalom, ozlijeden je radnik A.A., zaposlen kod poslodavca X.X., na posloviima građevinskog radnika koji je zbog ozljeda zađran na liječenju u zdravstvenoj ustanovi.

Na navedenoj stambeno-poslovnoj građevini obavljali su se završni radovi, a jedno dizalo radnici su koristili za prijevoz radnika i materijala na više katove. Poslovodja gradilišta C.C., u dogovoru s glavnim inženjerom gradilišta D.D., raspoređio je radnika A.A. na poslove upravljanja dizalom (prevoženje radnika i materijala potrebnog za obavljanje poslova, održavanje čistoće dizala, osiguranje dizala od oštećenja).

Ugraditelj* dizala, poslodavac Y.Y., osigurao je pregled dizala. Ovlašteno prijavljeno tijelo, na temelju obavljenog pregleda dizala, utvrdilo je da dizalo udovoljava propisima u pogledu sigurnosti i funkcionalnosti te se može privremeno staviti u uporabu zbog korištenja za potrebe transporta na građevini. Za dizalo nije predočena propisana dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sigurnosti dizala (N.N., br. 20/16.).

Tijek organizacije pregleda novih dizala:


1. Dizalo mora biti potpuno spremno za pregled (svi radovi na dizalu moraju biti završeni).
2. Izvedbeno stanje mora biti identično stanju koje je prikazano u projektu dizala i tehničkom dosjeu.
3. Naručitelj treba ispuniti zahtjev za pregled dizala koji se nalazi na našoj web stranici i poslati ga Zavodu (faks ili e-mail).
4. Dostaviti propisanu dokumentaciju (projekt dizala – tehnički dosje) u skladu s vrstom pregleda.

*Ugraditelj - Prije stavljanja na tržište i u uporabu dizala, ugraditelj mora osigurati pregled dizala (provesti postupak ocjene sukladnosti) prema jednom od modula navedenih u Pravilniku o sigurnosti dizala (N.N., br. 20/16.). Ove postupke može obavljati samo ovlašteno prijavljeno tijelo.


Dokumentacija mora sadržavati:

- opis dizala
- konstrukciju te tehničke crteže i dijagrame proizvoda
- opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih crteža i dijagrama te rada proizvoda
- popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir
- popis u cijelosti ili djelomično primjenjenih usklađenih normi
- rezultate izračuna tehničkog rješenja
- upute za uporabu, upute za održavanje dizala, upute za spašavanje
- primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa sigurnosnih komponenti za dizala.

5. Napomena: Na svim sigurnosnim komponentama moraju biti propisne označke i podaci identični onima koji su navedeni u potvrdoma koje su priložene kao sastavni dio dokumentacije.
6. Dogovoriti termin pregleda sa Zavodom. Zavod se obvezuje obaviti pregled dizala u roku tri dana nakon što mu je dostavljen zahtjev i kompletna dokumentacija.
7. Osigurati teret za ispitivanje od 1,25 nazivne nosivosti i rukovanje istim.
8. Obavljanju pregleda od strane naručitelja mora sudjelovati osoba koja raspolaze potrebnim znanjem za sudjelovanje u pregledu i ispitivanju.
9. Dokumentaciju o obavljenom pregledu Zavod se obvezuje izdati u roku od dva dana nakon obavljenog pregleda.

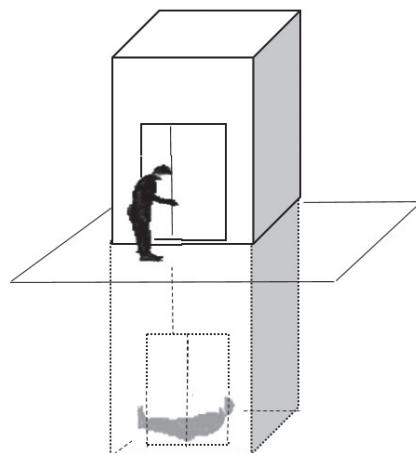

Slika 1. Skica mesta događaja

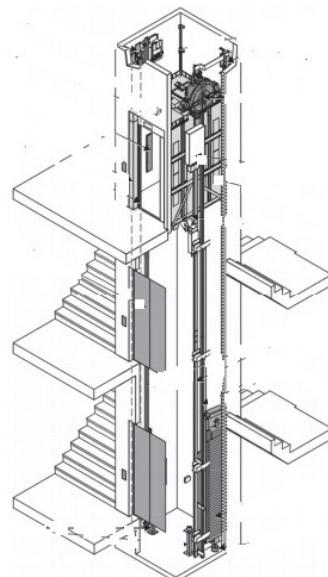

Slika 2. Dizalo bez strojarnice

U projektu dizala navedeno je da se sva vrata vozognog okna zabravljuju automatski, tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno ako je pod kabine za više od 250 mm ispod ili iznad praga vrata vozognog okna, da su vrata vozognog okna izrađena tako da se ne mogu odbraviti ako se kabina nalazi u pokretu, da se nasisnim odbravljinjem vrata vozognog okna zaustavi rad dizala i da se vrata vozognog okna dizala mogu po potrebi izvana odbraviti pomoću specijalnog trokutastog ključa. Isto tako navedeno je da se električno upravljanje dizala obavlja pomoću tipkala na kutiji za upravljanje smještene u kabini, a kod svih ulaza u vozno okno na kutiji za vanjsko upravljanje (tipkala za poziv gore-dolje uz digitalni pokazivač položaja kabine). Tijekom očevida utvrđeno je da izvan dizala nisu postojale komande za pozivanje dizala.

Unutar kabine, koja je bila obložena drvenim oblogama (zaštita od oštećenja), ugrađena je kutija za upravljanje s bravicama za ključeve kojima se dizalo stavlja u rad i završava s radom, pokazivač etaže na kojoj se dizalo nalazi i tipkovnica za biranje željene etaže. Kod ulaza u vozno okno nisu postojale komande za pozivanje dizala. Ključevi (mali ključevi koji se koriste za predmetne bravice postavljene unutar kabine dizala i veliki ključ trokutastog oblika za evakuaciju) u vrijeme očevida nalazili su se u uredu inženjera gradilišta D.D.

Na temelju izjave ozlijedenog radnika A.A. utvrđeno je da je neposredno prije događaja otišao u ured poslovođe i uzeo ključeve hala i ključ trokutastog oblika za evakuaciju te se uputio u prizemlje prema dizalu. Po dolasku pred dizalo ključem trokutastog oblika za evakuaciju pokušao je otvoriti vrata dizala. Desnom rukom je okrenuo ključ, a lijevom malo pogurao vrata da se otvore. Vrata su se otvorila do kraja te je desnom nogom zakoračio na šinu kako se vrata ne bi zatvorila, a lijevom nogom je zakoračio u dizalo. Odmah je propao, jer je bio mrak i nije vidovala kabina dizala nije iza vrata. Pri padu se uspio uhvatiti za kabele dizala, ali se nije uspio zadržati te je pao u okno dizala, u servisnu jamu na -3 etažu. Zvao je u pomoć te su ostali radnici otvorili vrata i pozvali hitnu pomoć koja je ubrzo došla i odvezla radnika u bolnicu gdje je zadržan na liječenju.

Uvidom u priručnik za vlasnike dizala utvrđeno je da je u dijelu priručnika „Sigurnosni zahtje-


vi“ navedeno da se ključevi za vrata vozognog okna moraju držati na sigurnom mjestu, nedostupnom neovlaštenim osobama i da se ključevi smiju davanati samo kvalificiranom osoblju zaduženom za održavanje. Dalje, da je u dijelu „Ručno otvaranje vrata tijekom održavanja ili u slučaju nužde“ navedeno da se vrata vozognog okna i vrata kabine mogu otvoriti ručno, ako je to potrebno tijekom održavanja ili spašavanja, a vrata vozognog okna otvaraju se uz pomoć posebnog ključa koji ulazi u trokutasti otvor uz UPOZORENJE: Kad vrata otvarate ručno, pazite na vozno okno. Poduzmite sve potrebne mjere opreza kako biste izbjegli opasnost od pada. Samo kvalificirane osobe zadužene za održavanje smiju otvarati vrata dizala ručno. Kvalificirana osoba zadužena za održavanje je osoba s odgovarajućim kvalifikacijama i praktičnim iskustvom koja, s uputama i potporom svoje tvrtke za održavanje, ima zadatku sigurno izvođenje radnji održavanja. Vlasnik dizala je dužan pobrinuti se da kvalificirana tvrtka ili organizacija održava dizalo u skladu s unaprijed definiranim programom održavanja.

Ručno otvaranje vrata tijekom održavanja ili u slučaju nužde



Vrata vozognog okna i vrata kabine možete otvoriti ručno, ako je to potrebno tijekom održavanja ili spašavanja. Vrata vozognog okna otvaraju se uz pomoć posebnog ključa koji ulazi u trokutasti otvor.

Najprije provjerite je li kabina blizu područja vrata. Ako jest, nastavite kako slijedi:



UPOZORENJE: Kad vrata otvarate ručno, pazite na vozno okno. Poduzmite sve potrebne mjere preostrožnosti kako biste izbjegli opasnost od pada. Samo kvalificirane osobe zadužene za održavanje smiju otvarati vrata dizala ručno.

Slika 3. Ručno otvaranje vrata

PROVEDBA PROPISA ZAŠTITE NA RADU

Očevid navedenog događaja obavio je inspektor rada u području zaštite na radu u suradnji s djelatnicima policije. Inspeksijskim nadzorom utvrđene su bitne činjenice o mjestu događaja kao i nedostaci koji su pridonijeli stradanju radnika.

Poslovođa gradilišta C.C., u dogovoru s glavnim inženjerom gradilišta D.D., rasporedio je radnika A.A. na poslove upravljanja dizalom koji za te poslove nije ispunjavao propisane uvjete, odnosno nije osigurao da se dizalom upravlja na siguran način.

Odredbom članka 11. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.; u daljem tekstu: ZZR), propisano je da je poslodavac obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:

- izbjegavanja rizika
- procjenjivanja rizika
- sprečavanja rizika na njihovom izvoru
- prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima zbog ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje
- prilagođavanja tehničkom napretku
- zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
- razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
- davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
- odgovarajućeg osposobljavanja i obavljanja radnika
- besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

U skladu s odredbama članka 18. ZZR-a, poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, zbog sprečavanja ili smanjenja rizika. Nadalje, obvezan je imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

Osim toga, poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprečavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, obolijevanja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Odredbom članka 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14. i 129/19.) propisano je da poslodavac mora imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu te da procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima, a odredbom članka 5., da se postupak procjenjivanja rizika sastoji od prikupljanja podataka na mjestu rada; analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora, procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora i utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora.

Odredbama članka 27. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan osposobljavanje provesti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom te u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika.

Odredbama članka 36., stavak 1. ZZR-a propisano je da poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za te poslove (*Odredbom članka 10., stavak 2. Pravilnika o sigurnosti dizala u upotrebi (N.N., br. 5/2019.)*, propisano je da održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja

prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja u skladu s Pravilima za provjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala. Osposobljenost održavatelja uređena je normom HRN EN 13015:2008).

Odredbom članka 3., točke 19. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.) propisano je da su poslovi određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa (kao npr. određeni poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.), odnosno da za obavljanje tih poslova radnici moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama posebnih propisa (uvjete koje zahtijeva norma EN 13015).

Odredbama članka 41., stavak 1. i 3. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan osigurati da su mesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu i obvezan je osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Odredbom članka 42., stavak 1. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan, u skladu s ZZR-om, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Odredbama članka 44. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan planirati, pripremiti i provoditi radne postupke tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima i osigurati da samo radnici koji su dobili odgovarajuće upute smiju imati pristup mjestima na kojima postoje ozbiljna i specifična opasnost.

Odredbama članka 53. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu, a ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.

Odredbama članka 62. ZZR-a propisano je da je poslodavac obvezan na mjestu rada postaviti na vidljivo mjesto: sigurnosne znakove, znakove za evakuaciju i spašavanje i upute i oznake za rukovanje radnom opremom.

Odredbama članka 74., stavak 1. ZZR-a propisano je da je poslodavac koji obavlja građevinske rade ili rade na iskorištanju šuma obvezan prije početka rada na privremenom radilištu urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite na radu Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N., br. 48/18.).

Odredbama Pravilnika o sigurnosti strojeva (N.N., br. 28/11.), u Dodatku I, Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, Informacije, točka 1.7.4., propisano je da svi strojevi moraju imati upute na službenom jeziku Europske unije ili na jezicima zemlje članice u kojoj se stavljuju na tržište i/ili puštaju u pogon. Na području Republike Hrvatske upute moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Upute priložene uz strojeve moraju biti ili »Originalne upute« ili »Prijevod originalnih uputa«, a u tom slučaju uz prijevod moraju biti priložene i originalne upute. Upute moraju biti napisane u skladu s načelima iz točke 1.7.4.2.

Odredbama članka 7. Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (N.N., br. 18/17.) propisano je da ako uporaba radne opreme uključuje posebne rizike za sigurnost odnosno zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati: da tom radnom opremom rukuju samo za to imenovani radnici koji moraju biti osposobljeni i da popravljanje, preinake, održavanje ili servisiranje radne opreme izvode radnici koji su posebno osposobljeni za te poslove.

Odredbama članka 9. Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme propisano je da

poslodavac mora osigurati radnicima odgovarajuće obavijesti i, ako je potrebno, pisane upute za radnu opremu koju koristi pri radu, a koje moraju sadržavati najmanje odgovarajuće sigurnosne i zdravstvene informacije o uvjetima korištenja radne opreme, predviđljivim neočekivanim situacijama i iskustvu pri uporabi radne opreme, ako je to potrebno. Radnici moraju biti upozorenji na opasnosti kojima su izloženi, radnu opremu koja se nalazi u radnom prostoru i na sve promjene koje na nju utječu, u mjeri u kojoj utječu na radnu opremu koja se nalazi u njihovom neposrednom radnom okruženju, čak i ako je izravno ne uporabljaju.

POVREDA PROPISA

Poslodavac X.X. počinio je niz povreda propisa iz područja zaštite na radu, od kojih navodimo sljedeće:

1. Poslodavac nije, u skladu s odredbama članka 44. ZZR-a, planirao, pripremio i provodio radne postupke tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima te nije osigurao da samo radnici koji su dobili odgovarajuće upute smiju imati pristup mjestima na kojima postoji ozbiljna i specifična opasnost.
2. Poslodavac nije osigurao, u skladu s odredbom članka 41., stavak 3. ZZR-a, da su sredstva rada u uporabi u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.
3. Nadalje, poslodavac nije, u skladu s odredbama članka 18. ZZR-a, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje upotrebljava, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, zbog sprecavanja ili smanjenja rizika i nije imao procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada. Nije procijenio rizike za poslove upravljanja dizalom.
4. Investitor nije imao izrađeni plan uređenja radova u skladu s odredbom članka 5. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima jer u sadržaju plana, koji je propisan u Dodatku IV navedenog pravilnika, nisu navedeni postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge, pri čemu je obvezno definirati tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s općim načelima prevencije.
5. Poslodavac nije smio dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za te poslove, a u skladu s odredbom članka 36., stavak 1. ZZR-a.
6. Poslodavac nije smio dopustiti samostalno obavljanje poslova radniku dok ga nije, u skladu s odredbama članka 27. ZZR-a, osposobio za rad na siguran način, odnosno dok ga nije upoznao s uputama proizvođača opreme koje radnik koristi tijekom rada, u skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.).
7. Poslodavac nije na mjestu rada kod dizala, koje je koristio za prijevoz radnika i materijala postavio sigurnosne znakove ili pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, a u skladu s odredbama članka 53. ZZR-a.

PODUZETE INSPEKCIJSKE MJERE

Tijekom očevida inspektor rada je na temelju ovlasti iz odredbe članka 70., stavak 1. Zakona o Državnom inspektoratu (N.N., br. 115/18., u dalnjem tekstu: ZDI), kojom je propisano da se

u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče, odnosno određuje odgovarajuća upravna mjera, u skladu s odredbom članka 91., stavak 1., podstavak 1. ZZR-a, donio usmeno rješenje upisano u zapisnik o inspekcijskom nadzoru kojim je poslodavcu, na vrijeme dok se ne otklone utvrđeni nedostaci, zabranio korištenje dizala, u skladu s odredbom članka 92., stavak 1., podstavak 1. ZZR-a, usmeno rješenje upisano u zapisnik o inspekcijskom nadzoru kojim je poslodavcu naredio da u određenom roku izradi procjenu rizika za poslove upravljanja i korištenja dizala, a u skladu s odredbom članka 92., stavak 1., podstavak 6. i 8. ZZR-a, usmeno rješenje upisano u zapisnik o inspekcijskom nadzoru kojim je poslodavcu naredio da u određenom roku postavi sigurnosne znakove na mjestu rada, kod dizala.

Zbog počinjenja prekršaja opisanog u odredbi čl. 96., stavak 1., podstavak 4. ZZR-a, nadležni inspektor izrekao je novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja investitoru pravnoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe, jer plan uređe-

nja radova nije imao propisani sadržaj, u skladu s odredbom članka 75., stavak 5. ZZR-a. Dalje, zbog počinjenja prekršaja opisanog u odredbi čl. 98., stavak 1., podstavci 1. ZZR-a, nadležni inspektor izrekao je novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu X.X. i odgovornoj osobi poslodavca jer nisu procijenili rizike za poslove izvođenja radova upravljanja i korištenja dizala, a u skladu s odredbama članka 18. ZZR-a.

Na temelju odredbi članka 74. ZDI-a, inspektor rada je po službenoj dužnosti podnio kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu protiv poslovodje gradilišta C.C., i glavnog inženjera gradilišta D.D., zbog osnovane sumnje da su počinili teško kazneno djelo jer su izvodili radove, postupajući protivno propisima ili opće priznatim pravilima struke, opisano u odredbama članka 221., stavak 1., u vezi sa člankom 222., stavak 1., Kaznenog zakona (N.N., br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.).

*Goran Beroš, dipl. ing. stroj.
Državni inspektorat, Zagreb*